

THS

Tlmič hluku s jadrom

THRS


Popis

Kruhový **tlmič hluku** sa používa na zníženie hluku, ktorý sa šíri potrubím. Konštrukčne je riešený dvomi tlmiaci valcami s protihlukovou izoláciou. Vnútorňý plášť je perforovaný, zakončený nadstavcami pre montáž do kruhového potrubia.


Štandardná dĺžka tlmiča je 900mm.

Foto

THS

**THRS**

Nákres

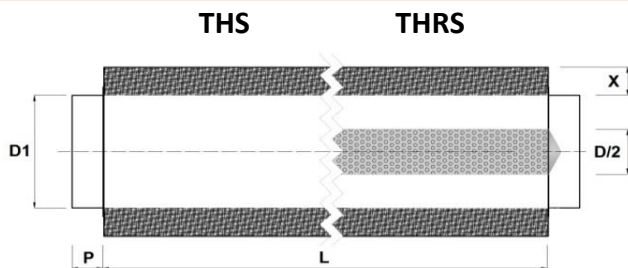

Šírka izolácie (X) : d80-d315=50mm d355-d1600=100mm

Vzor objednávania

THS/THRS D / L - 1ks

počet kusov
dĺžka
priemer D
tlmič hluku / s jadrom

Príklad objednávania

Tlmič hluku D=200, délka L=900

THS 200/900 - 1ks

Tlmič hluku s jadrom D=400, L=500

THRS 400/500 - 1ks